

## Weitzer Diele 1000

2-Schicht 9,3mm mit ca. 2,7mm Nutzschicht

Dimension: 1000 x 125 x 9,3mm

Verlegetechnik:



### Funktionalitäten:



**PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Pflege für ProActive+ Oberfläche im privaten Wohnbereich mehr notwendig.




**GESUND-PARKETT – ProVital finish:** Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



**FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

### Verlegemuster:

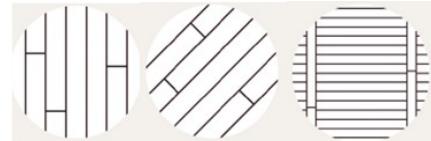

### Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich	Holzarten/Farben
Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 9,3mm	Sortierungen/Veredelungen:
Nutzschicht	ca. 2,7mm Massivholz	siehe aktuelle Preisliste
Trägermaterial	Holzwerkstoff	
Bearbeitung	4-seitig Nut u. Feder	
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 8% ± 1%) geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)	
Fußbodenheizung	C <sub>fl</sub> >1 für Holzart Eiche (ausgenommen Eiche kerngeräuchert) mit Oberflächen Pro Active+ oder Pro Vital f	
Brandverhalten lt. EN 13501-1	Brandverhalten anderer Holzarten auf Anfrage (Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)	
Wärmedurchlasswiderstand	0,055 m <sup>2</sup> K/W	
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar	
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup> (in Abhängigkeit der Holzart)	
Ökologische Verantwortung		



### Oberflächen:



#### PROACTIVE+ – DIE NATURMATTÉ OBERFLÄCHE

Pflegefrei, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölfte Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



#### PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

### Intelligente Merkmale:

- Farbvielfalt an naturgeölten ProVital f sowie ProActive+ Oberflächen
- Gestaltungsvielfalt durch Kombinierbarkeit mit Weitzer Stab 500
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Pakete können geteilte Dielen enthalten. Für Sonderausführung als französischer Fischgrät gilt: Dielenlänge gesamt um ca. 9mm kürzer. Stand der Technik 01-2026.