

## Weitzer Lamelle 500

**2-Plis 9,3 mm avec un parement d'env. 2,7 mm d'épaisseur**

Dimensions: 500 x 68 x 9,3 mm

Mise en œuvre:



### Fonctionnalités:



**PARQUET SANS ENTRETIEN:** Plus d'entretien nécessaire de la finition ProActive+ en locaux d'habitation privés.




**PARQUET SANTÉ** - ProVital finish: Propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



**PARQUET SILENCE:** Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité

### Motifs de pose:

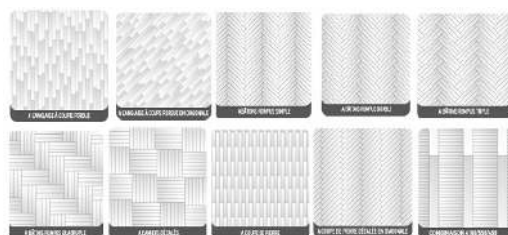

### Description produit:

### Essence de bois/couleurs: sur demande

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de fabrication              | Autriche                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Épaisseur totale                 | contrecollé 2-Plis 9,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parement                         | monolame, bois noble d'env. 2,7 mm d'épaisseur, sans chanfreins                                                                                                                                                                                                                |
| Support                          | à base de bois                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Usinage                          | monolame, rainures et languettes sur les 4 cotés                                                                                                                                                                                                                               |
| Humidité du bois                 | obtenu par long stockage sur parc et garantie par la qualité du séchage du bois (Siccité du bois à l'expédition : 8%±1%)                                                                                                                                                       |
| Plancher chauffant               | Compatible (sous réserve de respect des consignes de la fiche MB 020)                                                                                                                                                                                                          |
| Réaction au feu selon EN 13501-1 | Cfl-s1 pour l'essence de bois chêne (sauf Chêne fumé à coeur) avec surface Pro Active+ ou Pro Vital finish<br>Dfl-s1 pour les essences de bois chêne fumé à coeur, noyer, hêtre et frêne avec surface Pro Active+ ou Pro Vital finish (selon les conditions de mise en oeuvre) |
| Résistance thermique             | 0,055 m²K/W                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rénovabilité                     | Plusieurs fois ponçable                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Degré de dureté Brinell          | 23-42 N/mm² (selon l'essence de bois)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Responsabilité écologique        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Finitions:



#### PROACTIVE+ – LA FINITION « VERNI MAT ASPECT HUILÉ »

Sans entretien, une finition verni mat avec un aspect visuel huilé naturel. Propriétés antistatiques et antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures et stabilité aux produits chimiques. Répond à l'exigence de la norme EN 425 : Test à la chaise à roulettes. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.



#### PROVITAL finish – LA FINITION HUILE NATURELLE

Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière au parquet. Particulièrement respirant, et continuellement renouvelable. La finition huilée est finie d'usine pour les locaux d'habitation privés (finish) – pour l'emploi en locaux publics, il est recommandé d'appliquer une couche de finition ProVital Finish supplémentaire après la pose. Composition naturelle du revêtement selon ÖNORM C 2380. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.

### Caractéristiques intelligentes:

- Ce format se prête à de multiples possibilités de motifs de pose et se combine aussi avec la Weitzer Planche 1000
- Habillage d'escalier WP MULTI : Solutions pour parquets et escaliers d'un même fabricant garantissent l'unité de couleur

### Remarques finales :

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et de la fabrication. PEFC/FSC sur demande. Nous attirons votre attention sur le fait que toute modification apportée au produit après la livraison peut entraîner des changements dans les propriétés déclarées du produit (par ex. comportement au feu ou propriétés de glissance) et que le fabricant ne peut en être tenu responsable. Modification possible de la valeur R en fonction du traitement de surface, des films d'entretien et des résidus de nettoyage. Pour certains motifs de pose, les lames gauches et droites doivent être commandées séparément pour certains articles. Valable pour une pose en point de Hongrie : Longueur totale de l'élément env. 9mm plus courte. Rapport technique de 01-2026.