

## Caractéristiques techniques Weitzer PRO 1000 PLUS

[www.weitzer-parkett.com](http://www.weitzer-parkett.com)



### Weitzer PRO 1000 PLUS

2-plis 10,3mm avec un parement d'env. 3,6 mm d'épaisseur  
Dimensions: 1000 x 125 x 10,3 mm

Mise en oeuvre:



#### Fonctionnalités:



PARQUETS SANS ENTRETIEN: Plus d'entretien nécessaire de la finition ProStrong mat en locaux d'habitation privatis.




PARQUET SANTÉ – ProVital finish: Propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes.



PARQUET SILENCE: Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité

#### Motifs de pose:

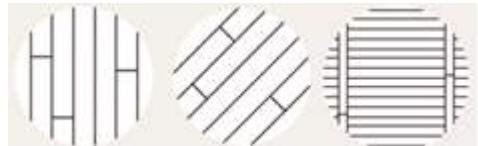

#### Description produit:

#### Essence de bois/couleurs: sur demande

Lieu de production	Autriche
Constitution	contrecollé 2-plis 10,3 mm
Parement	monolame, bois noble d'env. 3,6 mm d'épaisseur
Support	à base de bois
Usinage	rainures et languettes sur les 4 côtés, imprégnation des chants des deux extrémités pour les articles non chanfreinés
Humidité du Bois	obtenu par long séchage sur parc et garantie par la qualité de séchage du bois (siccité du bois à l'expédition: 8%±1%)
Plancher chauffant	compatible (sous réserve du respect de la fiche MB 020)
Résistance thermique	0,061 m²K/W
Réaction au feu selon EN 13501-1	Cfl-s1 avec finition ProStrong mat ou ProVital finish valable pour l'essence de bois chêne (sauf chêne fumé à coeur; selon les conditions de mise en oeuvre)
Rénovabilité	plusieurs fois ponçable
Dureté Brinell	23-42 N/mm² (valable pour l'essence chêne)
Responsabilité écologique	

#### Finitions:



**PROSTRONG mat – LA FINITION VERNI MAT**  
Sans entretien dans l'habitat privatif grâce à de multiples couches de vernis. Propriétés antistatiques et antibactériennes.  
Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures.  
Stabilité aux produits chimiques selon EN 13442. Répond à l'exigence de la norme EN 425 : Test à la chaise à roulettes.  
Classe de résistance à la glissance R9 selon norme DIN 51130.



**PROVITAL finish – LA FINITION HUILE NATURELLE**  
Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière au parquet. Particulièrement respirant, et continuellement rénovable. La finition huilée est finie d'usine pour les locaux d'habitation privatis (finish) – pour l'emploi en locaux publics, il est recommandé d'appliquer une couche de finition ProVital Finish supplémentaire après la pose. Composition naturelle du revêtement selon ÖNORM C 2380. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.

#### Remarques finales:

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et de la fabrication. PEFC/FSC sur demande. Nous attirons votre attention sur le fait que toute modification apportée au produit après la livraison peut entraîner des changements dans les propriétés déclarées du produit (par ex. comportement au feu ou propriétés de glissance) et que le fabricant ne peut en être tenu responsable. Modification possible de la valeur R en fonction du traitement de surface, des films d'entretien et des résidus de nettoyage. Les paquets peuvent contenir des planches découpées. Edition 01-2026.