www.weitzer-parkett.com

Weitzer PRO 1000 5,5

2-Schicht-Aufbau, Gesamtstärke 12,2mm mit ca. 5,5mm Nutzschicht
Dimension: 1000x125x12,2mm

Verlegetechnik:

Funktionalitäten:

PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Polish-Pflege für die Oberfläche ProStrong matt im privaten Wohnbereich mehr notwendig.

GESUND-PARKETT: ProVital finish - Allergikerfreundliche, antibakterielle, atmungsaktive und antistatische Eigenschaften

FLÜSTER-PARKETT: Hervorragende Dämmung von Raumschall durch vollflächige Verklebung.

Verlegemuster:

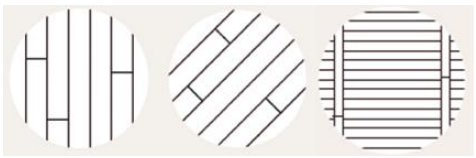

Produktbeschreibung: **Holzarten/Sortierungen/Farben/Veredelungen:** auf Anfrage

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	12,2mm, 2-Schicht-Aufbau
Nutzschicht	ca. 5,5mm Massivholz
Trägermaterial	Holzwerkstoff; quellvergütet
Bearbeitung	4-seitig Nut u. Feder stirnseitige Stoßkantenimprägnierung bei ungefaster Ausführung
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchte bei Erstauslieferung 8% ± 1%)
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)
Wärmedurchlasswiderstand	0,072 m²K/W
Brandverhalten nach EN 13501-1:	Cfl-s1 mit Oberflächen ProStrong matt oder ProVital finish für Holzart Eiche (ausgenommen Eiche kerngeräuchert, Brandverhalten anderer Holzarten auf Anfrage, Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar
Härtegrat nach Brinell	25-41 N/mm² (in Abhängigkeit der Holzart, gemessen senkrecht zur Faser)
Ökologische Verantwortung	

Oberflächen:

PRO**STRONG matt** – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD
Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhlrolleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.

PRO**VITAL finish** – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik 07-2026.